

# ABRASIFLEX



Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a abrasión.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado.


Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a abrasión, intemperies, ozono y con banda de grabación en el color rojo.

## APLICACIÓN

Indicada para succión y transferencia con menor exigencia de materiales abrasivos en general (arena, minerales, cemento, fertilizantes etc...) en medio seco y acuoso. Producto liviano, extremadamente flexible y de fácil manejo. Punteras con bridas encauchadas disponibles hasta solamente presión de 150PSI, superior solamente nipples integrales.



## PUNTERAS

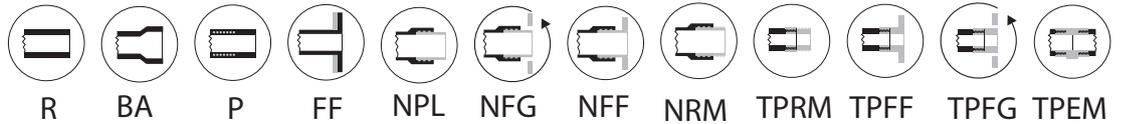

## 75PSI

2"	2 3/4"	20	2,35	620	306	
3"	3 7/8"	20	4,34	620	456	
4"	4 7/8"	20	5,58	620	612	
6"	6 7/8"	20	9,99	620	912	
8"	8 7/8"	20	13,85	620	1218	

## 150PSI

2"	2 3/4"	20	2,62	620	306
3"	3 7/8"	20	4,34	620	456
4"	4 7/8"	20	5,58	620	612
6"	7 1/8"	20	10,68	620	912
8"	9 1/4"	20	16,20	620	1218
10"	11 3/8"	20	23,04	620	1524
12"	13 1/2"	20	30,36	620	1830
14"	15 1/2"	10	34,78	620	2130

## 300PSI

2"	2 3/4"	20	2,62	620	306
3"	3 7/8"	20	4,90	620	456
4"	4 7/8"	20	6,28	620	612
6"	7 1/4"	20	12,14	620	912
8"	9 3/8"	20	18,00	620	1218
10"	11 5/8"	20	25,85	620	1524
12"	13 5/8"	20	31,74	620	1830
14"	15 5/8"	10	35,63	620	2130

