

ATOXIFLEX HD



Tubo Interno: tubo de caucho blanco atóxico.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho blanco resistente a abrasión, pudiendo fabricarse también en otros colores.


80°C MÁX.

APLICACIÓN

Manguera para descarga de agua potable, productos alimenticios, farmacéuticos, bebidas en general o en aplicaciones pesadas donde se requiera una manguera sanitaria aprobada por la FDA. Tiene desempeño excelente. Punteras con bridas encauchadas disponibles hasta solamente presión de 150PSI, superior solamente nipples integrales.



PUNTERAS

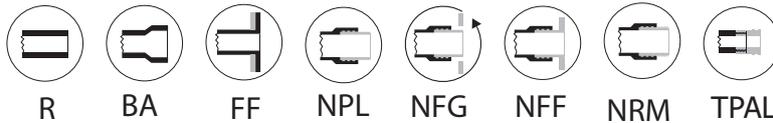

75PSI

	R	BA	FF	NPL	NFG	NFF	NRM	TPAL
1/2"				20	0,66		N/A	156
1"				20	1,11		N/A	300
2"				20	2,14		N/A	612
3"				20	3,69		N/A	912
4"				20	5,96		N/A	1212
5"				20	7,51		N/A	1524
6"				20	9,51		N/A	1824
8"				20	13,38		N/A	2436

150PSI

1/2"				20	0,69		N/A	156
1"				20	1,30		N/A	300
2"				20	2,68		N/A	612
3"				20	4,01		N/A	912
4"				20	6,64		N/A	1212
5"				20	9,48		N/A	1524
6"				20	12,34		N/A	1824
8"				20	16,30		N/A	2436

300PSI

1/2"				20	0,98		N/A	156
1"				20	1,51		N/A	300
2"				20	3,43		N/A	612
3"				20	5,06		N/A	912
4"				20	8,15		N/A	1212
5"				20	10,52		N/A	1524
6"				20	13,51		N/A	1824
8"				20	18,53		N/A	2436

