


ATOXIFLEX SUCCIÓN



Tubo Interno: Tubo de caucho blanco atóxico

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho azul claro resistente a abrasión.


80°C
MÁX.

APLICACIÓN

Para servicios medios y livianas de bombeo y succión de agua potable, productos alimenticios, farmacéuticos y bebidas en general, donde se requiera una manguera sanitaria aprobada por la FDA. Producto liviano y con extremada flexibilidad.



PUNTERAS

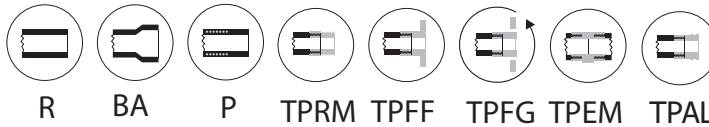

75PSI

	1/2"	1 1/8"	20	0,65	620	52
	1"	1 1/2"	20	1,05	620	100
	2"	2 5/8"	20	1,95	620	204
	3"	3 5/8"	20	3,87	620	304
	4"	4 3/4"	20	5,05	620	404
	5"	5 7/8"	20	8,63	620	635
	6"	6 7/8"	20	10,19	620	760
	8"	8 7/8"	20	14,74	620	1015

150PSI

	1/2"	1 1/8"	20	0,71	620	52
	1"	1 5/8"	20	1,15	620	100
	2"	2 5/8"	20	2,14	620	204
	3"	3 5/8"	20	3,95	620	304
	4"	4 3/4"	20	5,14	620	404
	5"	5 7/8"	20	8,98	620	635
	6"	6 7/8"	20	10,63	620	760
	8"	8 7/8"	20	15,30	620	1015

300PSI

	1/2"	1 1/8"	20	0,73	620	52
	1"	1 5/8"	20	1,19	620	100
	2"	2 5/8"	20	2,21	620	204
	3"	3 3/4"	20	3,96	620	304
	4"	4 3/4"	20	5,15	620	404
	5"	5 7/8"	20	9,35	620	635
	6"	6 7/8"	20	11,04	620	760
	8"	9 1/8"	20	15,36	620	1015