


CORDFLEX HD

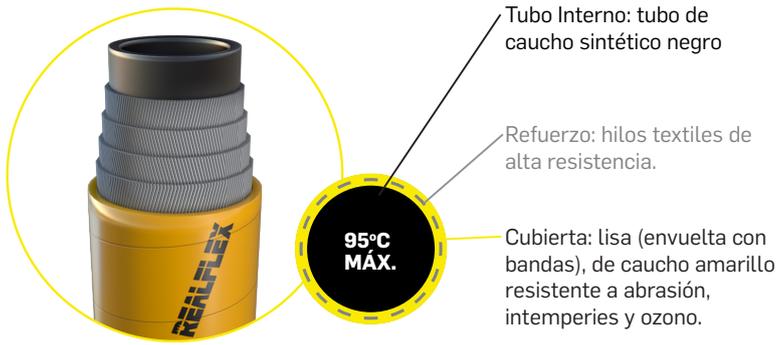

APLICACIÓN

Manguera para aire comprimido en aplicaciones severas como las industrias de la minería, petróleo, siderúrgica y construcción civil. Si bien es robusta, también un producto liviano y flexible de fácil manejo. Suporta picos de hasta 120 °C.

PUNTERAS



R



BA



TPRM



TPFH



TPGA



TPEM



1/2"



1 1/4"



20



0,76



N/A



156

3/4"

1 1/2"

20

0,97

N/A

228

1"

1 3/4"

20

1,21

N/A

300

1 1/4"

2 1/8"

20

1,74

N/A

384

1 1/2"

2 3/8"

20

2,02

N/A

456

1 3/4"

2 5/8"

20

2,26

N/A

540

2"

2 7/8"

20

2,60

N/A

612

2 1/2"

3 1/2"

20

3,70

N/A

756

3"

3 7/8"

20

4,33

N/A

912

4"

5 1/8"

20

6,01

N/A

1212

5"

6 1/4"

20

9,17

N/A

1524

8"

10 1/2"

20

20,77

N/A

2436

300 PSI

