


DRAGAFLEX HD




APLICACIÓN

Indicado para servicios pesados como conexión flexible con alta resistencia a succión y en la línea de recalque en minería, canteras, minas y remoción de escombros de puertos y canales. Punteras metálicas solamente sobre consulta.
OBS: Diámetros externos de la tabla abajo considerando pared de 1 1/4".

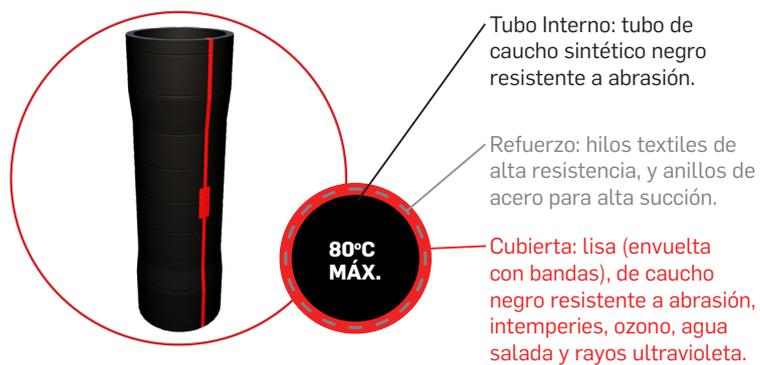

PUNTERAS



120PSI

						
6"	8 1/2"	3	26,58	620	608	
8"	10 1/2"	3	33,60	620	812	
10"	12 1/2"	3	45,13	620	1016	
12"	14 1/2"	3	48,73	620	1220	
14"	16 1/2"	3	59,99	620	1420	
16"	18 1/2"	3	65,71	620	1624	
18"	20 1/2"	3	78,84	620	1828	

