



DRAGAFLEX

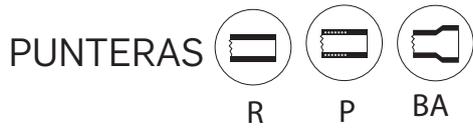

APLICACIÓN

Indicado para servicios pesados como conexión flexible en la succión y en la línea de recalque en minería, canteras, minas y remoción de escombros de puertos y canales. Punteras metálicas no disponibles para este producto.
 OBS: Diámetros externos de la tabla abajo considerando pared de 1 1/4"



120PSI

						
4"	6 1/2"	3	20,29	620	N/A	
5"	7 1/2"	3	24,38	620	N/A	
6"	8 1/2"	3	32,54	620	N/A	
8"	10 1/2"	3	37,23	620	N/A	
10"	12 1/2"	3	46,80	620	N/A	
12"	14 1/2"	3	59,60	620	N/A	
14"	16 1/2"	3	64,20	620	N/A	

