


ESCARFAGEM




Tubo Interno: tubo de caucho sintético resistente a oxígeno y acetileno

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia.

Cubierta: micro- perforada, lisa, de caucho negro resistente a abrasión, intemperies y ozono. Opción de cubierta de tejido Fiberglass vulcanizado, y caucho sintético naranja anti- llama con resistencia a temperatura externa máxima de 550°C.

APLICACIÓN

Mangueras para servicios de "escarfagem" en siderúrgicas.

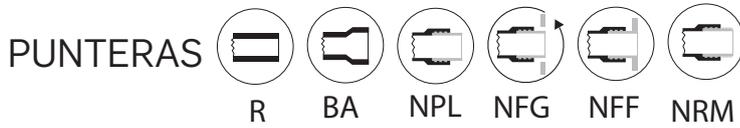

300PSI



3/8"



7/8"



20



0,56



N/A



120

1/2"

1 1/8"

20

0,66

N/A

156

5/8"

1 3/8"

20

0,76

N/A

192

3/4"

1 1/2"

20

0,86

N/A

228

1"

1 5/8"

20

1,05

N/A

300

1 1/4"

2 1/8"

20

1,60

N/A

384

1 1/2"

2 1/4"

20

1,82

N/A

456

2"

2 7/8"

20

2,32

N/A

612

