

EXAUSTFLEX



**110°C
MÁX.**

Tubo Interno: tejido impregnado de caucho resistente al calor

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado..


Cubierta: corrugada (envuelta con bandas), de caucho sintético negro.

APLICACIÓN

Utilizada en la industria para el paso de aire caliente y descarga de gases, polvos y partículas abrasivas en suspensión; extremadamente liviana y flexible.



PUNTERAS

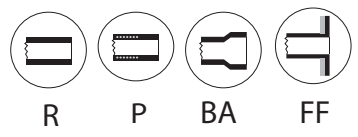

15 PSI

						
1"	1 1/2"	20	0,84	560	100	
1 1/4"	1 3/4"	20	1,05	560	128	
1 1/2"	1 7/8"	20	1,21	560	152	
1 3/4"	2 1/4"	20	1,37	560	180	
2"	2 1/2"	20	1,50	560	204	
2 3/8"	2 7/8"	20	1,81	560	240	
2 1/2"	2 7/8"	20	1,89	560	252	
3"	3 5/8"	20	2,67	560	304	
3 1/2"	3 7/8"	20	3,08	560	356	
4"	4 1/2"	20	3,74	560	404	
4 1/2"	5 1/8"	20	3,89	560	570	
5"	5 1/2"	20	4,28	560	635	
5 1/2"	5 7/8"	10	4,71	560	700	
6"	6 5/8"	20	5,72	560	760	
6 1/2"	7 1/8"	10	6,19	560	825	
8"	8 5/8"	20	7,60	560	1015	
10"	10 5/8"	20	9,07	560	1270	
12"	12 5/8"	20	10,82	560	1830	

