


FLATFLEX AGUA



**80°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a abrasión, intemperies, ozono y con banda de grabación amarilla.


APLICACIÓN

Manguera flat de uso general para descarga de agua. Excelente para aplicaciones en las que es necesaria una manguera liviana y flexible.

Punteras con bridas encauchadas disponibles hasta solamente presión de 150PSI, superior solamente nipples integrales.



PUNTERAS

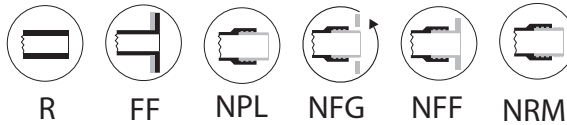

75 PSI

1"	1 1/2"	20	0,54	N/A	N/A	
2"	2 3/8"	20	0,97	N/A	N/A	
2 1/2"	2 7/8"	20	1,21	N/A	N/A	
3"	3 1/2"	20	1,44	N/A	N/A	
4"	4 3/8"	20	1,78	N/A	N/A	
6"	6 1/2"	20	3,03	N/A	N/A	
8"	8 1/2"	20	4,01	N/A	N/A	
10"	10 1/2"	20	4,98	N/A	N/A	

150 PSI

1"	1 1/2"	20	0,54	N/A	N/A
2"	2 3/8"	20	0,97	N/A	N/A
2 1/2"	2 7/8"	20	1,21	N/A	N/A
3"	3 1/2"	20	1,44	N/A	N/A
4"	4 3/8"	20	1,88	N/A	N/A
6"	6 1/2"	20	3,30	N/A	N/A
8"	8 3/8"	20	4,34	N/A	N/A
10"	10 5/8"	20	6,84	N/A	N/A

300 PSI

1"	1 1/2"	20	0,61	N/A	N/A
2"	2 1/2"	20	1,09	N/A	N/A
2 1/2"	2 7/8"	20	1,32	N/A	N/A
3"	3 1/2"	20	1,56	N/A	N/A
4"	4 1/2"	20	2,08	N/A	N/A
6"	6 5/8"	20	4,16	N/A	N/A
8"	8 5/8"	20	6,31	N/A	N/A
10"	10 3/4"	20	7,82	N/A	N/A

