

# GLFLEX



**80°C  
MAX.**

Ubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a GLP.


Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con hilo antiestático de cobre

Cubierta: micro-perforada, lisa (envuelta con bandas) de caucho negro resistente a abrasión, intemperies y ozono

## APLICACIÓN

Indicada para transferencia de GLP presurizado.

## PUNTERAS

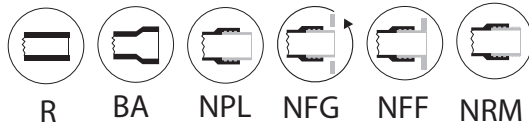

**300PSI**

5/16"	7/8"	20	0,44	N/A	96
3/8"	7/8"	20	0,48	N/A	120
1/2"	1 1/8"	20	0,58	N/A	156
3/4"	1 3/8"	20	0,81	N/A	228
1"	1 3/4"	20	1,27	N/A	300
1 1/4"	2 1/8"	20	1,73	N/A	384
1 1/2"	2 3/8"	20	2,02	N/A	456
1 3/4"	2 3/4"	20	2,57	N/A	540
2"	2 7/8"	20	2,85	N/A	612
2 1/2"	3 1/2"	20	3,82	N/A	756
3"	4 1/4"	20	5,18	N/A	912
3 1/2"	4 5/8"	20	5,9	N/A	1068
4"	5 3/8"	20	7,55	N/A	1212