


# JATOFLEX HD



**80°C  
MAX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a abrasión.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con hilo antiestático de cobre intercalado.


Cubierta lisa (envuelta con bandas), de caucho rojo resistente a abrasión, intemperies y ozono.

## APLICACIÓN

Para servicios pesados de chorreado a aire comprimido de arena, granalla de acero y esferas de vidrio en cabinas de gran tamaño.



## PUNTERAS

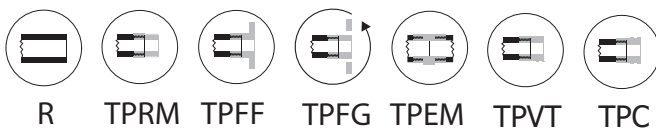

3/4"



1 5/8"



20



1,26



N/A



N/A

**150PSI**

|        |        |    |      |     |     |
|--------|--------|----|------|-----|-----|
| 1"     | 1 7/8" | 20 | 1,56 | N/A | N/A |
| 1 1/4" | 2 1/4" | 20 | 1,90 | N/A | N/A |
| 1 1/2" | 2 1/2" | 20 | 2,17 | N/A | N/A |
| 2"     | 2 7/8" | 20 | 2,91 | N/A | N/A |
| 2 1/2" | 3 1/2" | 20 | 3,56 | N/A | N/A |
| 3"     | 4 1/8" | 20 | 4,47 | N/A | N/A |
| 4"     | 5 1/8" | 20 | 5,75 | N/A | N/A |

