


# ÓLEO HD



**80°C  
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a derivados del petróleo, biodiesel y alcohol.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con hilo antiestático de cobre intercalado.



Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho azul resistente a abrasión, intemperies y derivados del petróleo.

## APLICACIÓN

Indicada para servicios pesados de transferencia y descarga de derivados del petróleo contemplando una diversa gama de combustibles tales como: gasolina, alcohol, biodiesel, aceite diesel entre otros. Punteras con bridas encauchadas no disponibles para este producto.



## PUNTERAS

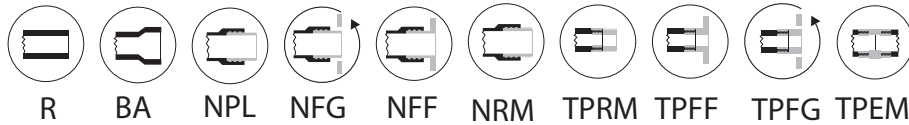

## 75PSI

	3/4"	1 3/8"	20	0,81	N/A	228
	1"	1 5/8"	20	1,08	N/A	300
	1 1/4"	1 7/8"	20	1,25	N/A	384
	1 1/2"	2 1/8"	20	1,46	N/A	456
	2"	2 5/8"	20	1,87	N/A	612
	2 1/2"	3 1/4"	20	2,42	N/A	756
	3"	3 5/8"	20	2,88	N/A	912
	4"	4 3/4"	20	3,71	N/A	1212

## 150PSI

	3/4"	1 3/8"	20	0,88	N/A	228
	1"	1 5/8"	20	1,13	N/A	300
	1 1/4"	1 7/8"	20	1,35	N/A	384
	1 1/2"	2 1/4"	20	1,53	N/A	456
	2"	2 3/4"	20	1,95	N/A	612
	2 1/2"	3 1/4"	20	2,82	N/A	756
	3"	3 3/4"	20	3,33	N/A	912
	4"	4 7/8"	20	4,55	N/A	1212

## 300PSI

	3/4"	1 1/2"	20	1,03	N/A	228
	1"	1 3/4"	20	1,31	N/A	300
	1 1/4"	2 1/8"	20	1,73	N/A	384
	1 1/2"	2 3/8"	20	1,98	N/A	456
	2"	2 7/8"	20	2,49	N/A	612
	2 1/2"	3 3/8"	20	3,09	N/A	756
	3"	3 7/8"	20	4,02	N/A	912
	4"	5 1/8"	20	6,49	N/A	1212

