

OXIFLEX



**80°C
MÁX.**


Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro totalmente desengrasado.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia.

Cubierta: micro-perforada, lisa de caucho negro resistente a abrasión, intemperies y ozono. Opción de cubierta de tejido Fiberglass vulcanizado, y caucho sintético naranja anti-llama con resistencia a temperatura externa máxima de 550°C.

APLICACIÓN

Para conducción de oxígeno y aire en siderúrgicas, fundiciones etc.

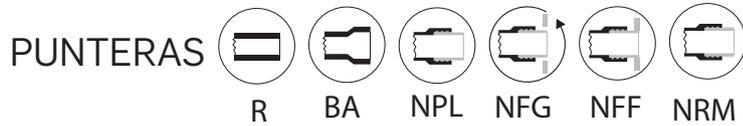

300PSI

1/2"	1 1/4"	20	0,81	N/A	156	
5/8"	1 3/8"	20	0,94	N/A	192	
3/4"	1 1/2"	20	1,09	N/A	228	
1"	1 3/4"	20	1,32	N/A	300	
1 1/4"	2 1/8"	20	1,66	N/A	384	
1 1/2"	2 3/8"	20	2,16	N/A	456	
2"	2 7/8"	20	2,84	N/A	612	
2 1/2"	3 1/2"	20	3,84	N/A	756	
3"	3 7/8"	20	4,45	N/A	912	
4"	5 1/4"	20	7,07	N/A	1212	

