


RIGFLEX DESCARGA



**80°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a aceites y materiales a granel en general

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con hilo antiestático de cobre intercalado.


Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a aceite, abrasión, ozono, intemperies y con banda de grabación azul..

APLICACIÓN

indicada para descarga de una amplia variedad de fluidos y sólidos en petroleros, abastecimiento entre barcos y plataformas offshore. Resistencia a tracción: 4 toneladas..



PUNTERAS

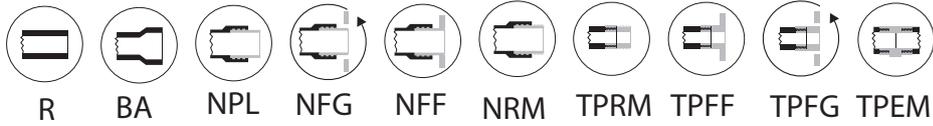

300PSI

2"	2 3/4"	20	2,01	N/A	408	
3"	3 3/4"	20	2,88	N/A	608	
4"	4 3/4"	20	3,73	N/A	808	
5"	5 3/4"	20	4,58	N/A	1016	
6"	6 7/8"	20	6,89	N/A	1216	
8"	9 1/8"	20	12,66	N/A	1624	
10"	11 1/8"	20	15,62	N/A	2032	

