


SUCCIÓN Y DESCARGA DE ÓLEO



80°C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a derivados del petróleo, biodiesel y alcohol..

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte e hilo antiestático de cobre intercalados.


Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a aceite, abrasión, ozono, intemperies y con banda de grabación azul.

APLICACIÓN

Indicada para servicios de succión y descarga de derivados del petróleo contemplando una diversa gama de combustibles tales como: gasolina, alcohol, biodiesel, aceite diesel entre otros. Producto liviano y extremadamente flexible. Punteras con bridas encauchadas no disponibles para este producto.



PUNTERAS

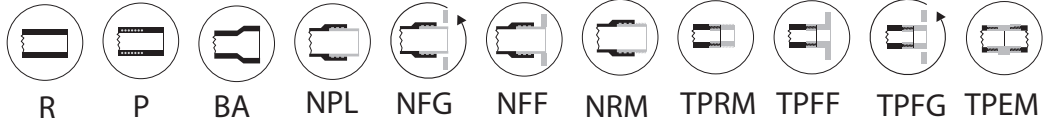

75PSI

1"	1 1/2"	20	0,95	620	100	
2"	2 5/8"	20	1,93	620	204	
3"	3 5/8"	20	3,68	620	304	
4"	4 3/4"	20	4,80	620	404	
6"	6 7/8"	20	9,51	620	760	
8"	8 7/8"	20	13,74	620	1015	

150PSI

1"	1 5/8"	20	1,10	620	100
2"	2 5/8"	20	2,05	620	204
3"	3 5/8"	20	3,74	620	304
4"	4 3/4"	20	4,88	620	404
6"	6 7/8"	20	10,20	620	760
8"	8 7/8"	20	14,09	620	1015

300PSI

1"	1 5/8"	20	1,14	620	100
2"	2 5/8"	20	2,05	620	204
3"	3 3/4"	20	3,87	620	304
4"	4 3/4"	20	5,00	620	404
6"	6 7/8"	20	11,01	620	760
8"	9 1/8"	20	15,14	620	1015

