


VAPOR FRIGORÍFICO

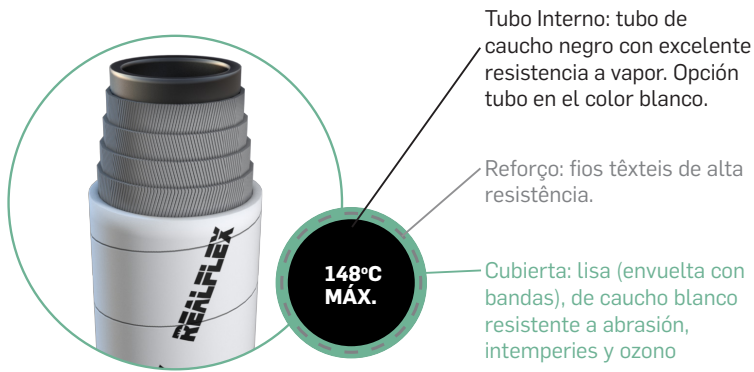

APLICACIÓN

Indicada para servicios de vapor en industrias alimenticias, de papel y celulosa, frigoríficos y demás lugares, que por exigencias sanitarias necesiten mangueras para vapor con cubierta blanca. Son livianas, flexibles, y trabajan a una temperatura de hasta 148°C.

PUNTERAS



R



BA

50PSI (vapor) 150PSI (agua caliente)

1/2"	1 1/8"	20	0,51	N/A	156	
5/8"	1 1/4"	20	0,56	N/A	192	
3/4"	1 3/8"	20	0,67	N/A	228	
1"	1 3/4"	20	1,12	N/A	300	
1 1/4"	1 7/8"	20	1,44	N/A	384	
1 1/2"	2 1/4"	20	1,74	N/A	456	
1 3/4"	2 1/2"	20	2,00	N/A	540	
2"	2 7/8"	20	2,20	N/A	612	
2 1/2"	3 1/4"	20	2,66	N/A	756	
3"	3 7/8"	20	3,45	N/A	912	
4"	4 7/8"	20	5,32	N/A	1212	